


Рекомендованная схема подключения MPT380.14-25, MPT380.14-40

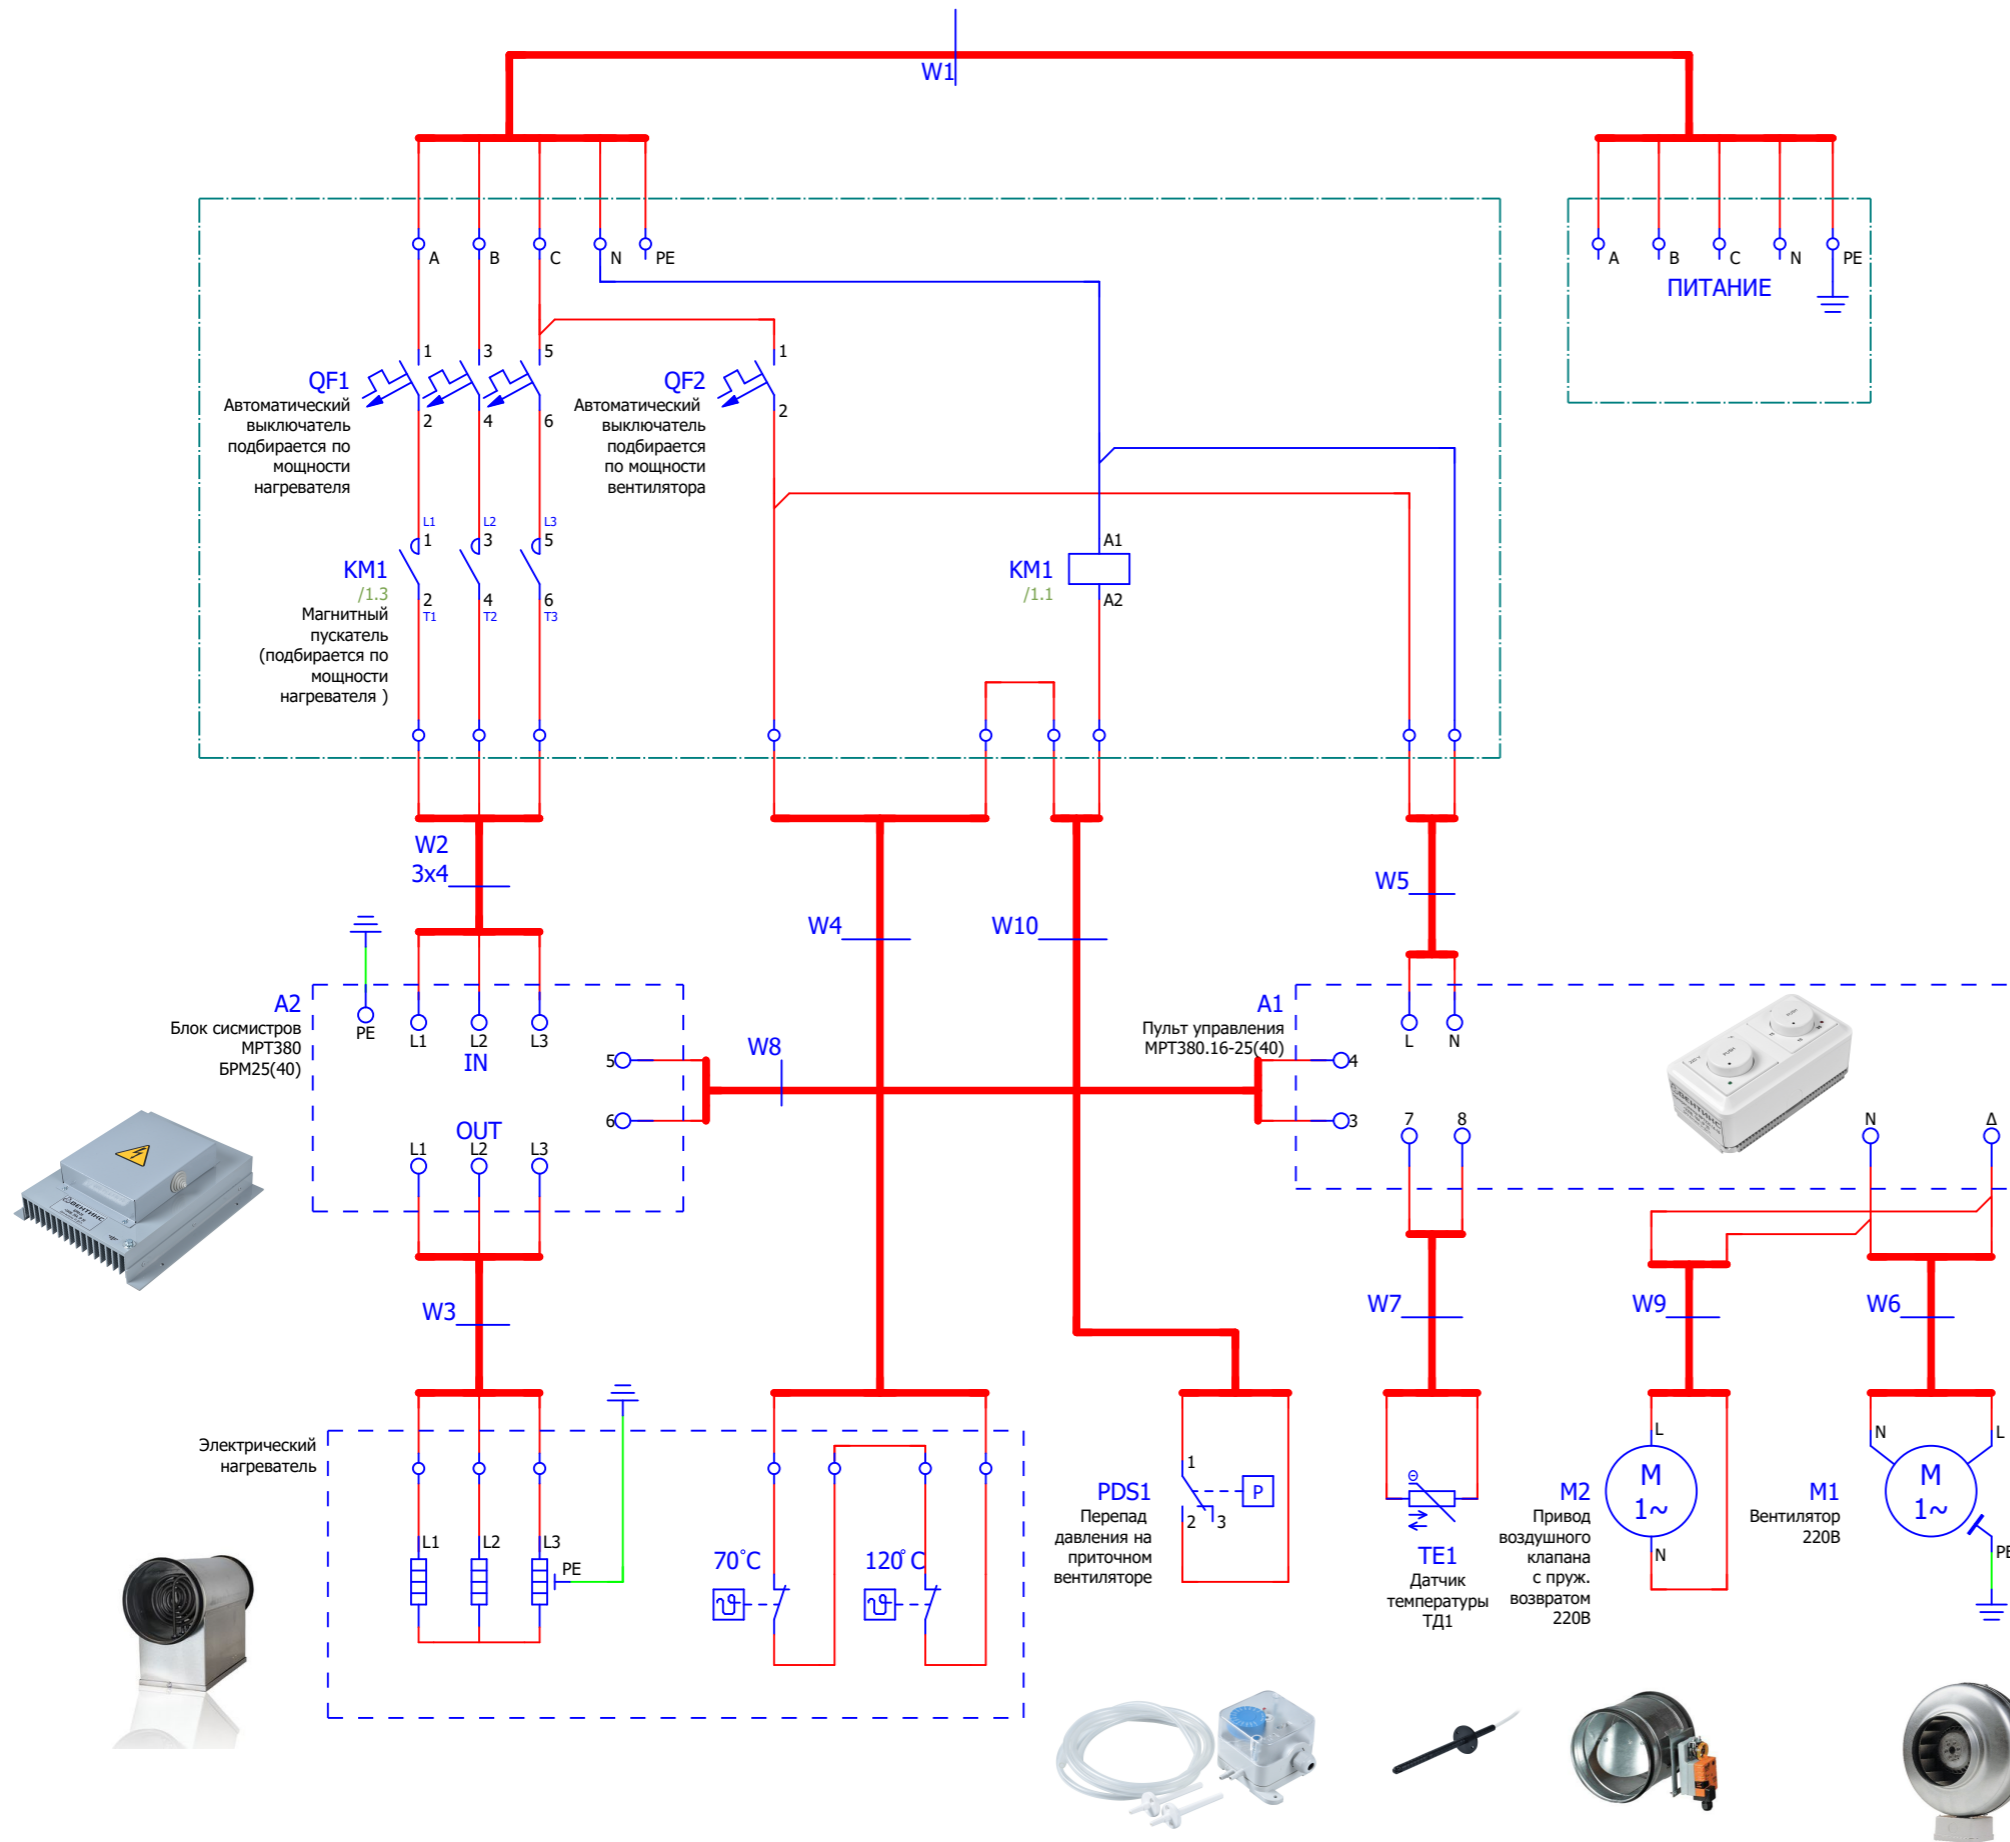

Подключаемые кабели

Каб.	MPT380.14-40	MPT380.14-25	Примечания
W1	5x10мм ²	5x4мм ²	
W2	4x10мм ²	4x4мм ²	
W3	4x10мм ²	4x4мм ²	
W4	2x0,75мм ²	2x0,75мм ²	
W5	2x1,5мм ²	2x1,5мм ²	
W6	2x1,5мм ²	2x1,5мм ²	
W7	2x0,75мм ²	2x0,75мм ²	
W8	2x0,75мм ²	2x0,75мм ²	(в комплекте)
W9	2x0,75мм ²	2x0,75мм ²	
W10	2x0,75мм ²	2x0,75мм ²	

Дополнительные устройства

об.	MPT380.14-40	MPT380.14-25	Примечания
QF1	40 A	25 A	
QF2	6 A	6 A	
KM1	40A(AC1)	25A(AC1)	

Сечение кабелей и номиналы устройств указаны при максимальной нагрузке на соответствующие регуляторы MPT380